

Einbau- und Sicherheitshinweise

LED-Beleuchtung für die Umhausung für STEP-CRAFT CNC-Systeme der D-Serie



Original-Einbauanleitung

Stand: 15.04.2021

Auskunft für Verbraucherinformationen

Für Kunden in Deutschland

STEEPCRAFT GmbH & Co. KG
An der Beile 2
58708 Menden
Germany
Telefon: 02373-179 11 60
E-Mail: info@stepcraft-systems.com

Auskunft für Verbraucherinformationen

Für Kunden aus den U.S. / Canada

STEEPCRAFT Inc.
59 Field Street, Rear Building
Torrington, CT, 06790
United States
Phone: 001-203-5561856
E-mail: info@stepcraft.us



WICHTIG: Vor Gebrauch lesen!

Bedien- und Sicherheitshinweise

HINWEIS

Die STEPCRAFT GmbH behält sich das Recht vor, jegliche Anweisungen, Garantien und andere Begleitdokumente nach eigenem Ermessen zu ändern. Die aktuelle Produktlektüre finden Kunden aus Europa auf www.stepcraft-systems.com, Kunden aus den U.S. / Canada auf www.stepcraft.us. Klicken Sie hier auf den Reiter Service & Hilfe.

Altersempfehlung: Für fortgeschrittene Heimwerker und Benutzer ab 14 Jahren empfohlen. Dies ist kein Spielzeug.

BEWAHREN SIE ALLE WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF.

Sollten Sie Zweifel haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns vor der Inbetriebnahme. Unsere Kontaktdaten finden Sie oben auf dieser Anleitung.

Allgemeine Sicherheitshinweise für die Benutzung der LED-Beleuchtung


Elektrische Sicherheit



WARNUNG Verwenden Sie die LED-Beleuchtung ausschließlich gemäß dieser Einbauanleitung. Der eigenmächtige elektrische Anschluss der LED-Beleuchtung erhöht das Risiko eines Stromschlages.


Teile und Funktionen der LED-Beleuchtung

- (1) LED-Beleuchtung
- (2) Schalter
- (3) Netzteil

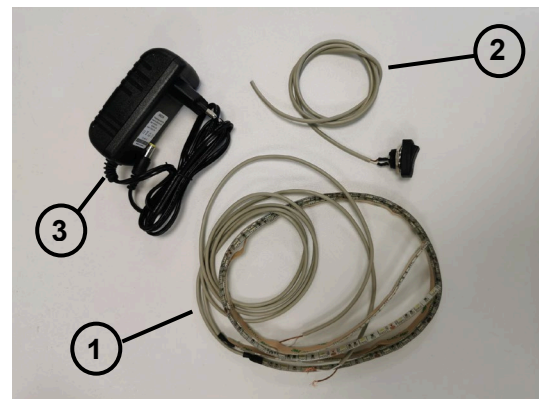


1. Entfernen Sie die schwarze Schutzkappe in der Frontplatte.

ACHTUNG! Bei der Umhausung für die D.300 ist herstellerseitig und bauartbedingt keine Schalteröffnung vorbereitet. Hier kann der Kunde individuell die für ihn beste Montagemöglichkeit des Lichtschalters bestimmen.

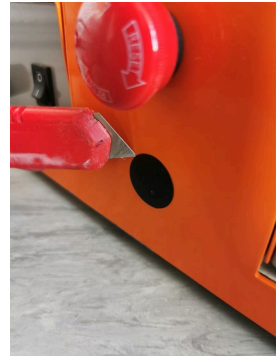


2. Führen Sie das Schalterkabel durch die Öffnung und schrauben den Schalter fest.

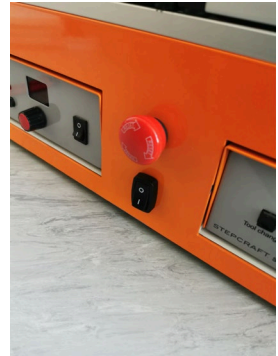


3. **ACHTUNG!** Bei nachträglichem Einbau ist die Frontplatte dazu zu entfernen, Achten Sie darauf, dass die Umhausungstüren geschlossen sind.



4. Entfetten Sie die Führungsnut im oberen Umhausungsprofil.

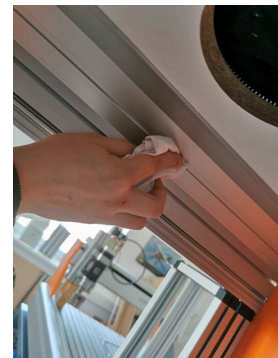


5. Entfernen Sie den Schutzstreifen vom LED-Stripe und kleben diesen in die gereinigte Nut. Achten Sie darauf, dass die Kabelseite nach hinten weist und führen Sie das Kabel durch die entsprechende Öffnung in der Rückplatte nach außen.

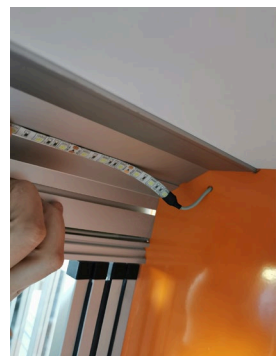


6. Schneiden Sie den Stecker des mitgelieferten Netzteils ab.
Die beschriftete Ader ist Minus.



7. Entfernen Sie die Umhausungsplatine von der Rückwand der Umhausung.

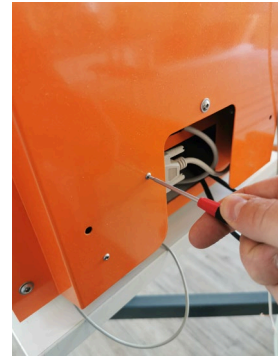

8. Isolieren Sie die Kabel und schließen diese gemäß beiliegendem Anschlussplan an die Umhausungsplatine und montieren diese wieder an der Rückplatte der Umhausung.

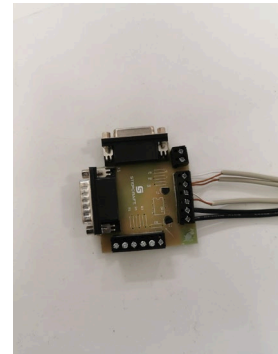

Technische Daten der LED-Beleuchtung

Lichtleistung:	14,40 Watt (D.300)
	18,72 Watt (D.420)
	24,48 Watt (D.600)
	30,24 Watt (D.840)
Betriebsspannung:	12 Volt

© STEPCRAFT 2021